

Ficha técnica

Fijación para anclaje directo a chapa, en el lateral de la greca

S04

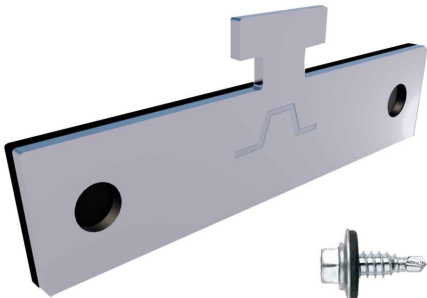
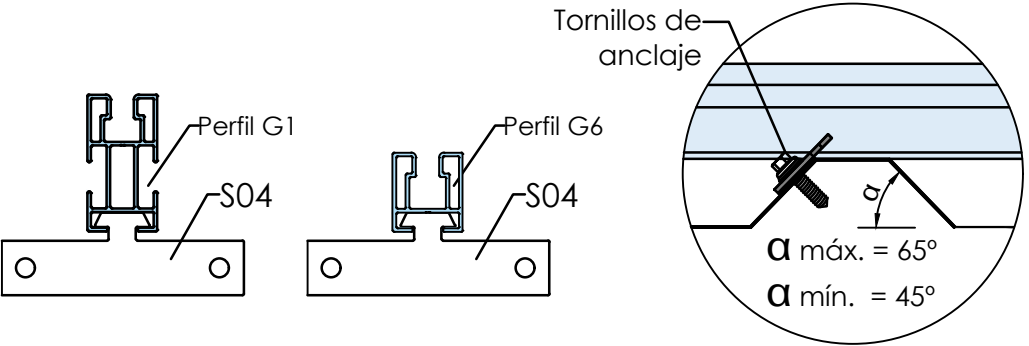







Ilustración con perfil G1

Paso 1: Introducir verticalmente el soporte en la ranura del perfil.

Paso 2: Una vez dentro, inclinar el soporte.

Paso 3: Por último, girar el soporte 90°


Espesor mínimo de la chapa 0.5 mm

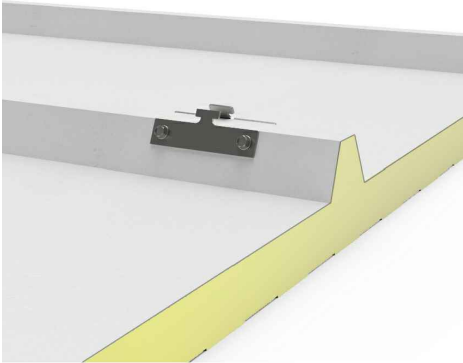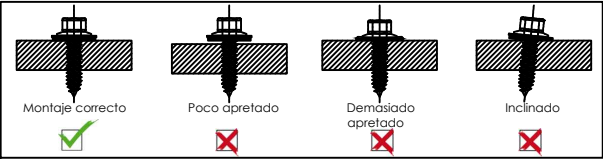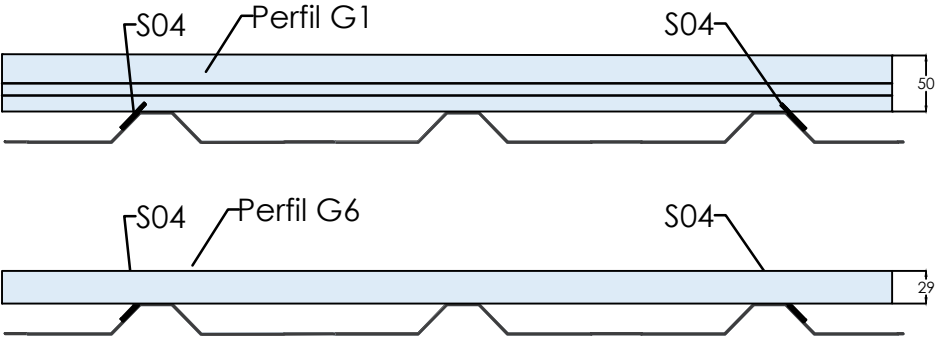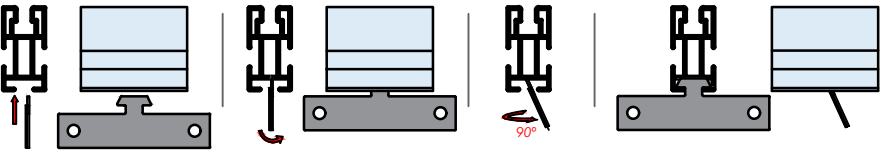

Perfil compatible G6



Perfil compatible G1



Herramientas necesarias:



Par de apriete:
Tornillo 6,3 Hexagonal 10 Nm

Seguridad:



S04

Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas.
Anclaje al lateral de la greca.

Material Magnelis ©
Incluye tornillos zincados con arandelas de sellado.
Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.