Cubierta tipo teja árabe | Sistema de pinzas con tornillo de doble rosca

Sistema de pinzas de un nivel con módulos en vertical

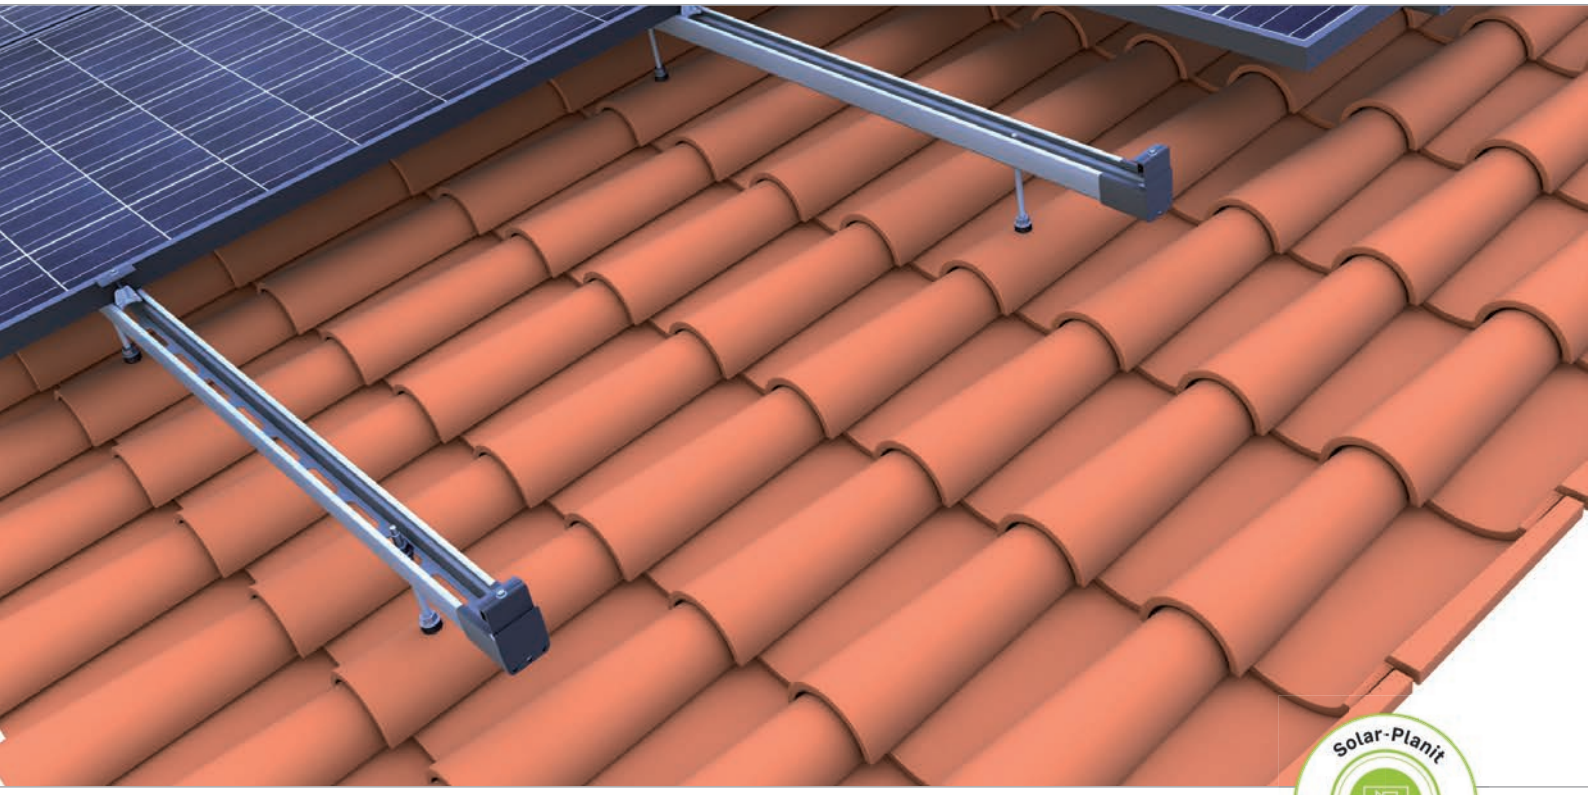

Sencillo, estable y flexible

- Solución ideal con nuestros tornillos de doble rosa de la gama novotegra
- Carga centrada en dicho tornillo
- Clásica conexión roscada con una tuerca con borde dentadol
- Pinzas finales e intermedias ya premontadas

Variantes de productos

- Tornillo métrica M12 para mayores cargas
- Pinzas disponibles en color negro anodizado o aluminio.

Ventajas

- Raíl C sirve a la vez de canaleta para cables
- Tornillos antideslizantes para facilitar el montaje de los módulos
- Producto de alta calidad con sistemas de fijación
- Solo 3 pinzas para todos los grosores de marco

Transmisión centrada de la carga al tornillo de doble rosca

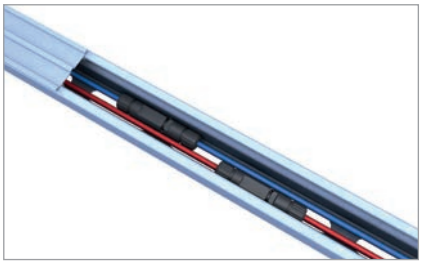

El raíl C sirve a la vez de canaleta para cables

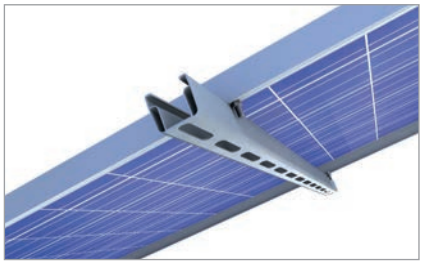

Protección antideslizante del módulo

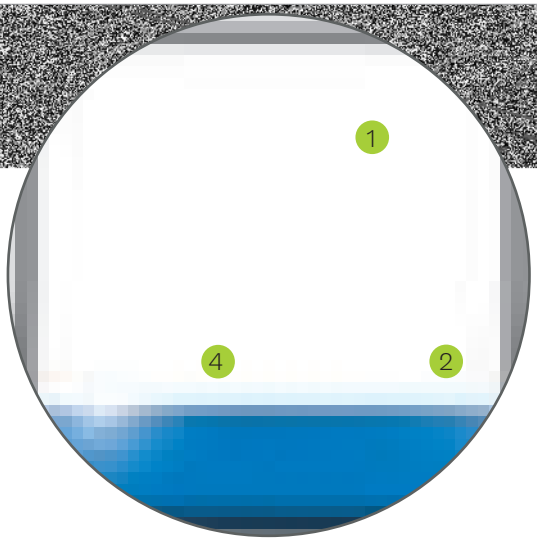
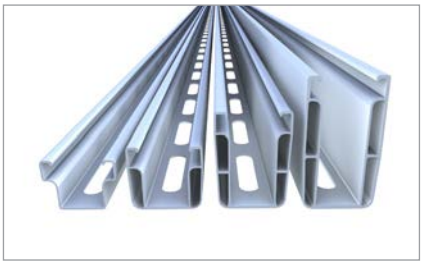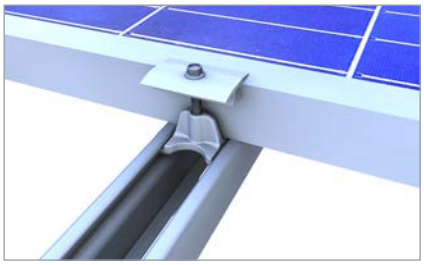
1	
2	
3	
4