


Cubierta de teja árabe | Sistema de inserción

Sistema de inserción con módulos instalados en vertical

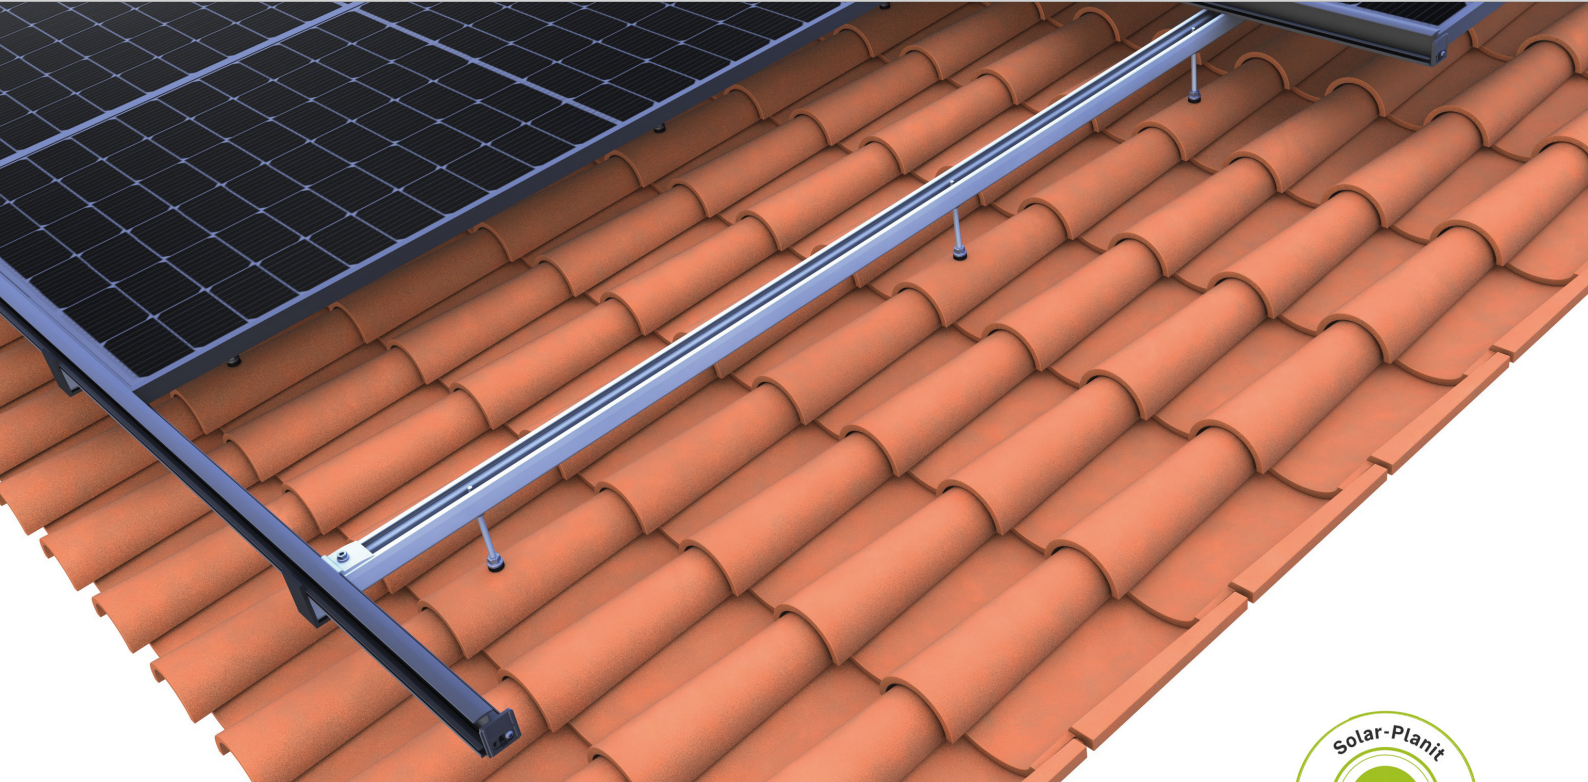

Sencillo, estable y flexible

- Solución premium con estética inigualable
- Excelente ventilación trasera del módulo
- Rail de inserción anodizado negro en función del marco del módulo

Variantes de productos


- Tornillo métrica M10 y M12 para resistir mayores cargas.
- Rail de inserción negro a juego con el módulo

SUS VENTAJAS


- Aspecto del sistema de gran calidad y montaje rápido gracias al sistema de inserción
- Tornillos completamente premontados con transmisión centrada de la carga
- El carril C también sirve como pasacables
- Módulo libre de tensión gracias al sistema flotante.



Transmisión centrada de la carga al tornillo de doble rosca

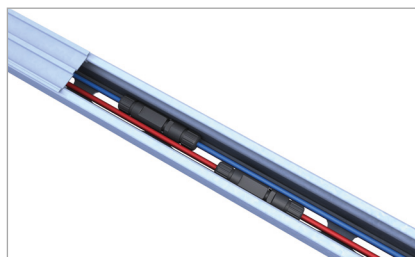

Carril C como canal para cables

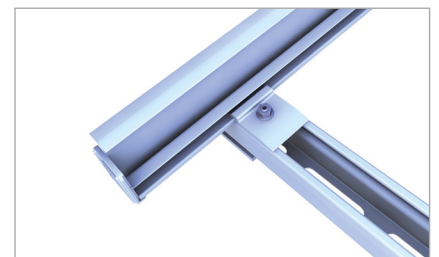

Fijación del carril de inserción al carril C

Placas perforadas



Chapa perforada para cerrar el hueco entre la fachada y el módulo, permite la ventilación trasera y el acceso rápido a la parte trasera de los módulos, disponible en blanco o negro.

Art.-Nr.	Designación	a in mm	b in mm	c in mm	Material
03-000549	Chapa perforada 1500.x.120.mm 125° negro	83	38		St. verz.